


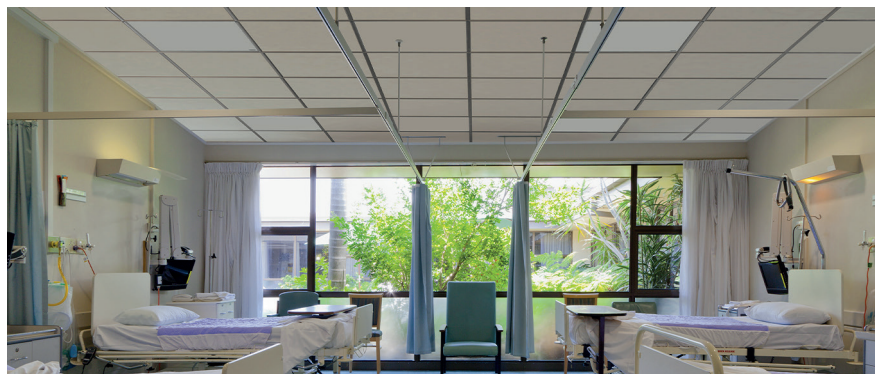

La dalle de plafond suspendu Herschel Comfort offre une solution de chauffage parfaite pour les bâtiments commerciaux et publics dotés de plafonds suspendus, tels que les bureaux et les écoles. Conçue et fabriquée dans une optique de développement durable dans notre usine de production au Royaume-Uni, la dalle de plafond Comfort est la solution idéale pour économiser de l'espace, conçue pour s'intégrer parfaitement dans les grilles de plafond. Disponible en deux tailles, le modèle 420 Watt convient aux dalles de plafond de 60 x 60, tandis que le modèle 850 Watt convient aux dalles de plafond de 120 x 60. La dalle de plafond Comfort est également disponible en deux couleurs, blanc ou noir.

Dotés du système innovant Swift Comfort Plus de Herschel, les chauffages de dalles de plafond Comfort offrent des temps de chauffe inégalés et une efficacité améliorée. Swift Comfort Plus comprend notre nouvel élément chauffant haute performance et longue durée de fabrication allemande qui chauffe à des températures plus élevées extrêmement rapidement dès le démarrage et fournit une répartition optimale de la chaleur sur toute la surface du panneau.

Les dalles de plafond chauffantes Herschel Comfort sont faciles à installer et à contrôler à l'aide des thermostats iQ de Herschel ou des contrôles de gestion des bâtiments existants.

Modèles disponibles

Numéro de modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Zone chauffée*
HC-420C-EU	60 x 60 cm	3 kg	420 W	5 - 8 m ²
HC-420CB-EU	60 x 60 cm	3 kg	420 W	5 - 8 m ²
HC-850C-EU	60 x 120 cm	6 kg	850 W	12- 20 m ²
HC-850CB-EU	60 x 120 cm	6 kg	850 W	12- 20 m ²

* Les surfaces chauffées ne sont données qu'à titre indicatif. La surface chauffée réelle dépendra de la perte de chaleur de la pièce, qui est influencée par de nombreux facteurs, notamment le type de construction, les murs extérieurs, la surface des fenêtres et les niveaux d'isolation. Utilisez toujours le calculateur en ligne Herschel ou contactez votre revendeur ou installateur pour une spécification précise.

Détails techniques

Surface	Aluminium thermolaqué
Couleur	Blanc ou Noir 9016 ou 9005
Panneau arrière	Aluminium de laminage
Température de la surface	95 - 110°C
Tension d'alimentation	220 - 240V 50/60Hz
Classe de protection	IP40
Câble	1.8m
Installation	Installation de la grille au plafond
Certificats	UK CA CE Radiant Efficiency Compliant IEC-60675
Garantie	10 années



Important

Le chauffage infrarouge pour dalles de plafond Comfort est destiné à être installé uniquement dans un espace de dalles de plafond et ne peut pas être monté en surface sur un plafond. Il ne contient pas de supports. Pour le montage en surface des panneaux au plafond, veuillez utiliser les panneaux blancs Comfort.